FIAT GROUP

Buses and Coaches

IVECO IRISBUS

L'accessibilité dans les transports

"De l'obligation à la réalité"

CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES

OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS MIDI-PYRENEES

Jean-Marc DUCROS
Responsable Marketing Gamme Autocars Marché France

Blagnac Le 17 juin 2008

irisbus
CROSSWAY
LE

CROSSWAY

ARWAY

EVADYS
H
IRISBUS

Les marches / les portes : véhicule de ligne standard

Véhicule de ligne
Emmarchements avant et arrière

Gamah Liège

Les marches / les portes : véhicule de ligne Low Entry

Low Entry
toutes portes surbaissées

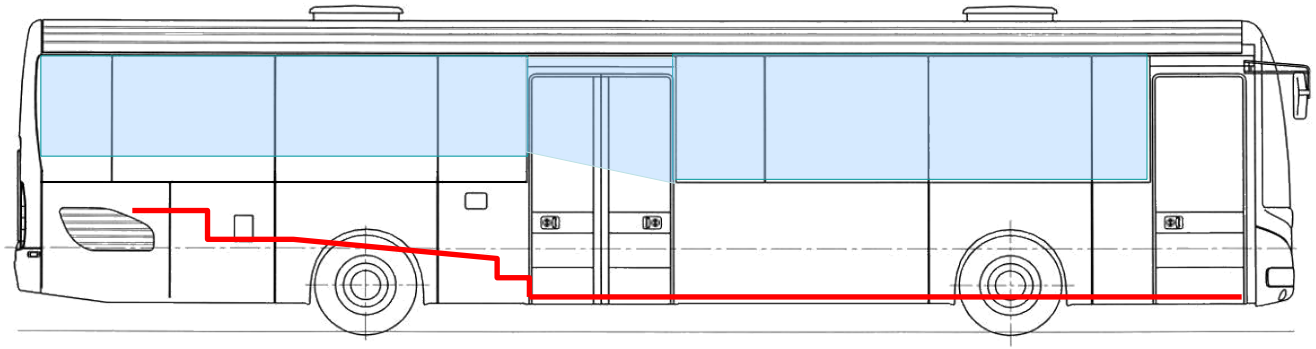

Gamah Liège

Les pentes de plancher

Pentes de couloir minimisés & hauteur de marche	1 UFR	2 PMR	Élévateur Rampe agenouillement

Maximum 8%

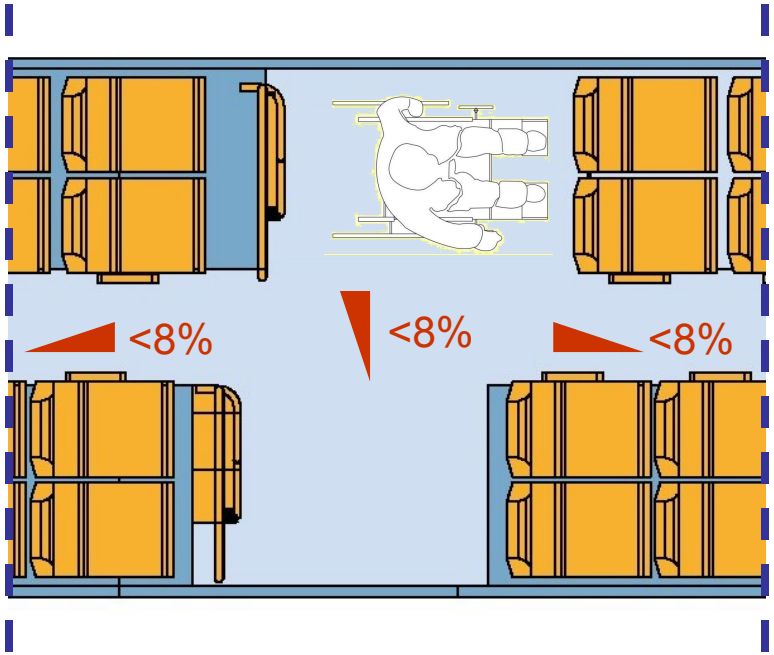

Gamah Liège

Les Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR)

Pentes de couloir minimisés & hauteur de marche	1 UFR	2 PMR	Élévateur Rampe agenouillement

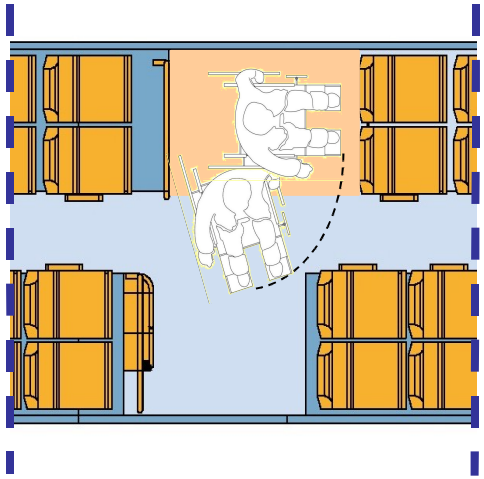

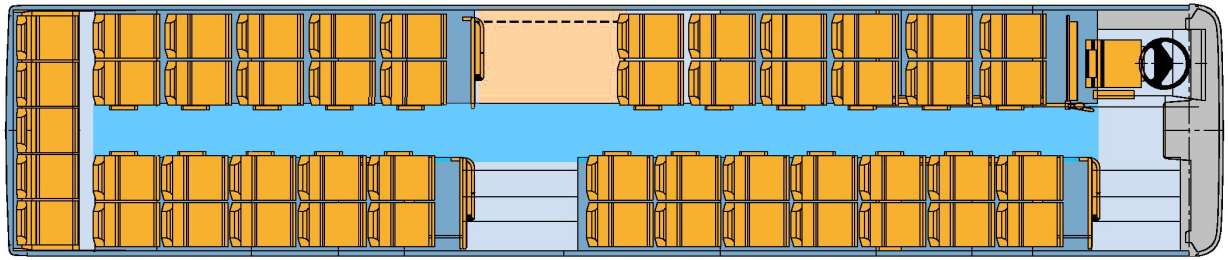

Gamah Liège

Dimension de l'espace UFR

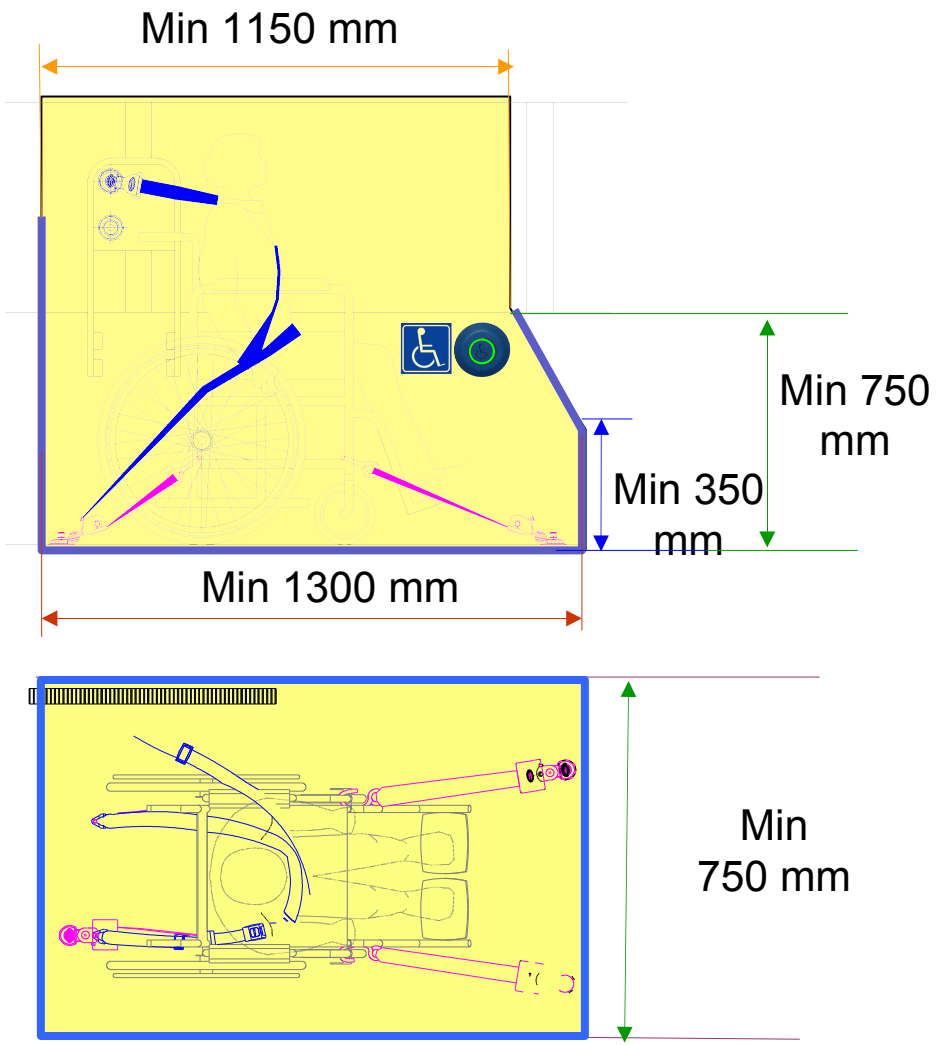

Veuillez céder cet espace à un passager en fauteuil roulant

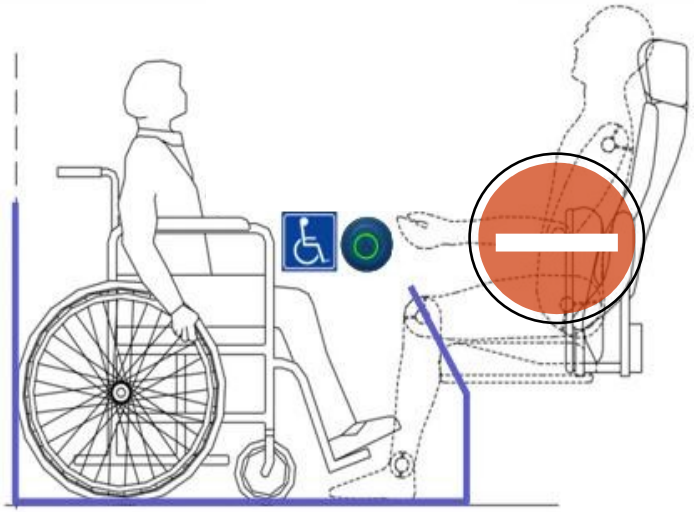

Gamah Liège

Accrochage du fauteuil roulant et de son occupant

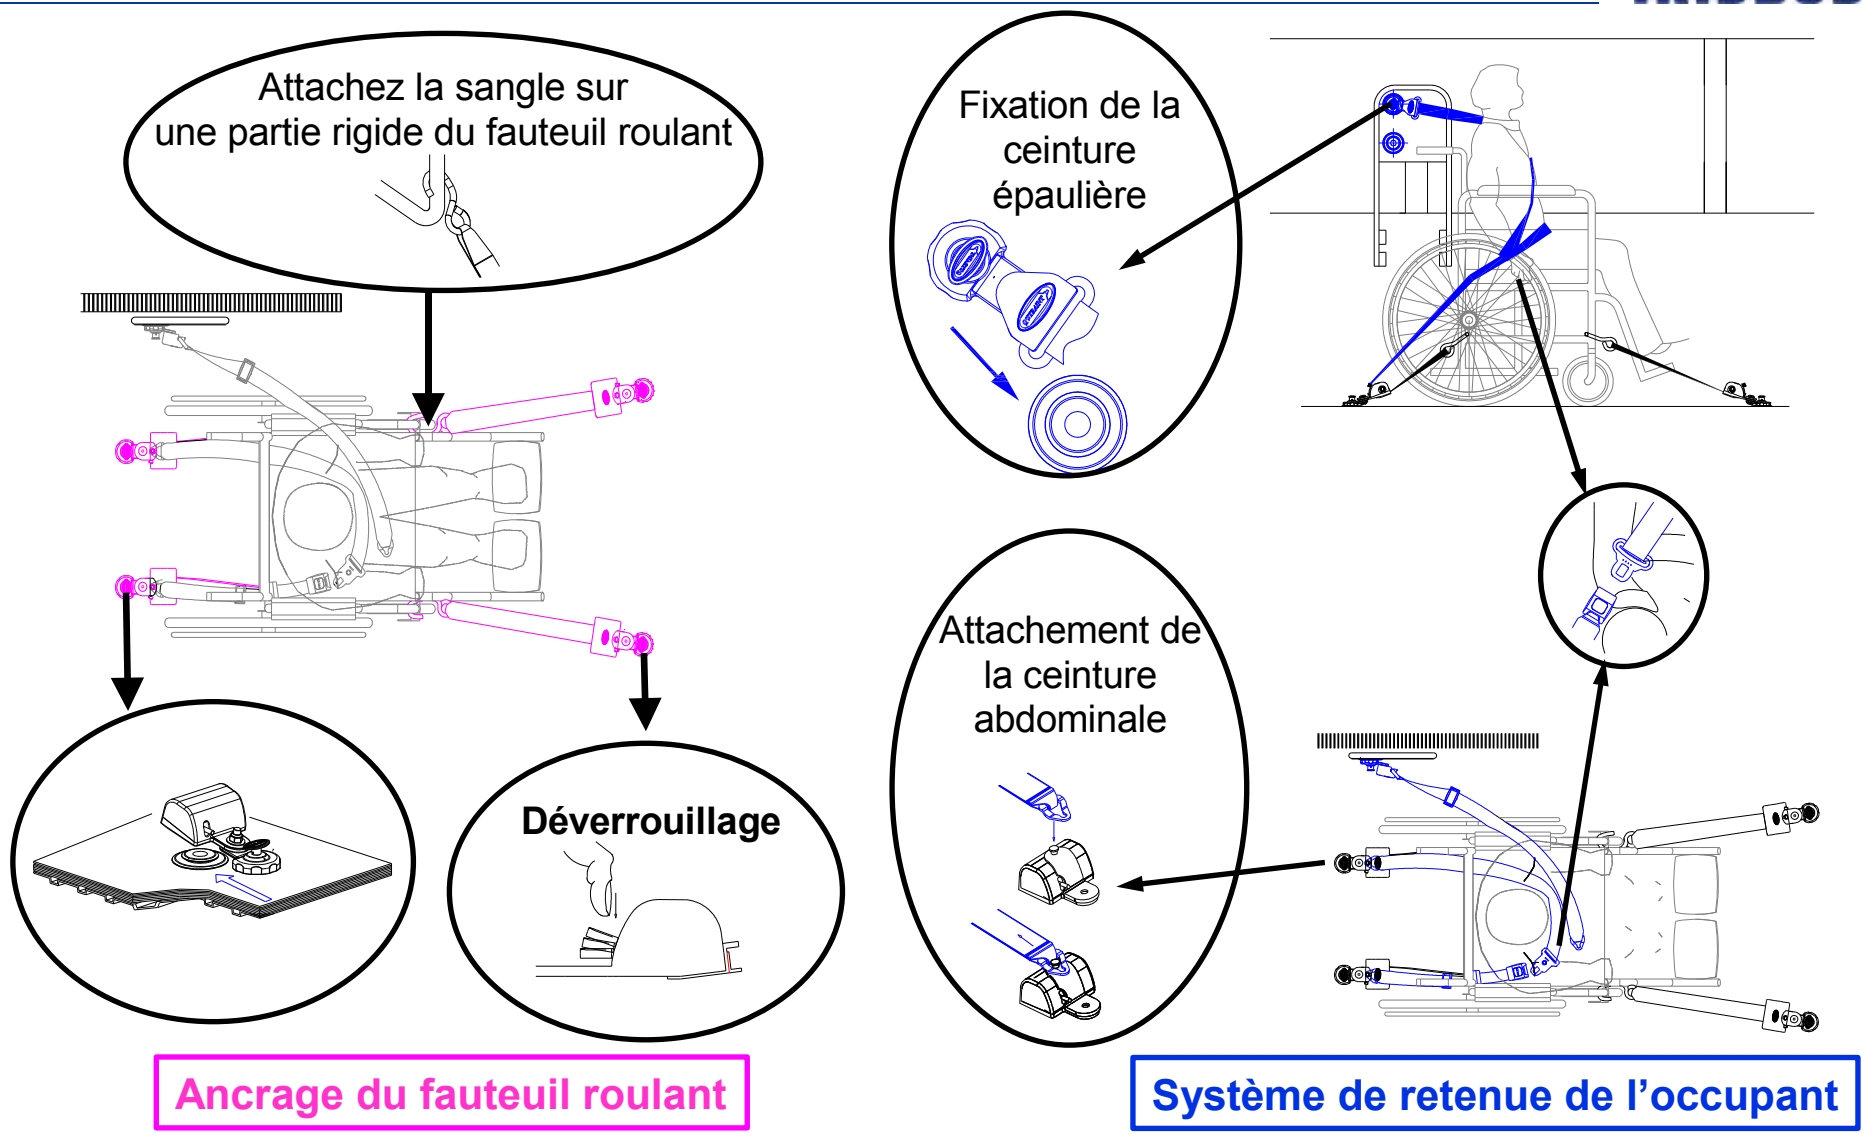

Ancrage du fauteuil roulant

Système de retenue de l'occupant

Gamah Liège

Description de l'espace UFR

IVECO IRISBUS

Espace conforme à l'annexe 5 de l'arrête ministériel du 2 juillet 1982

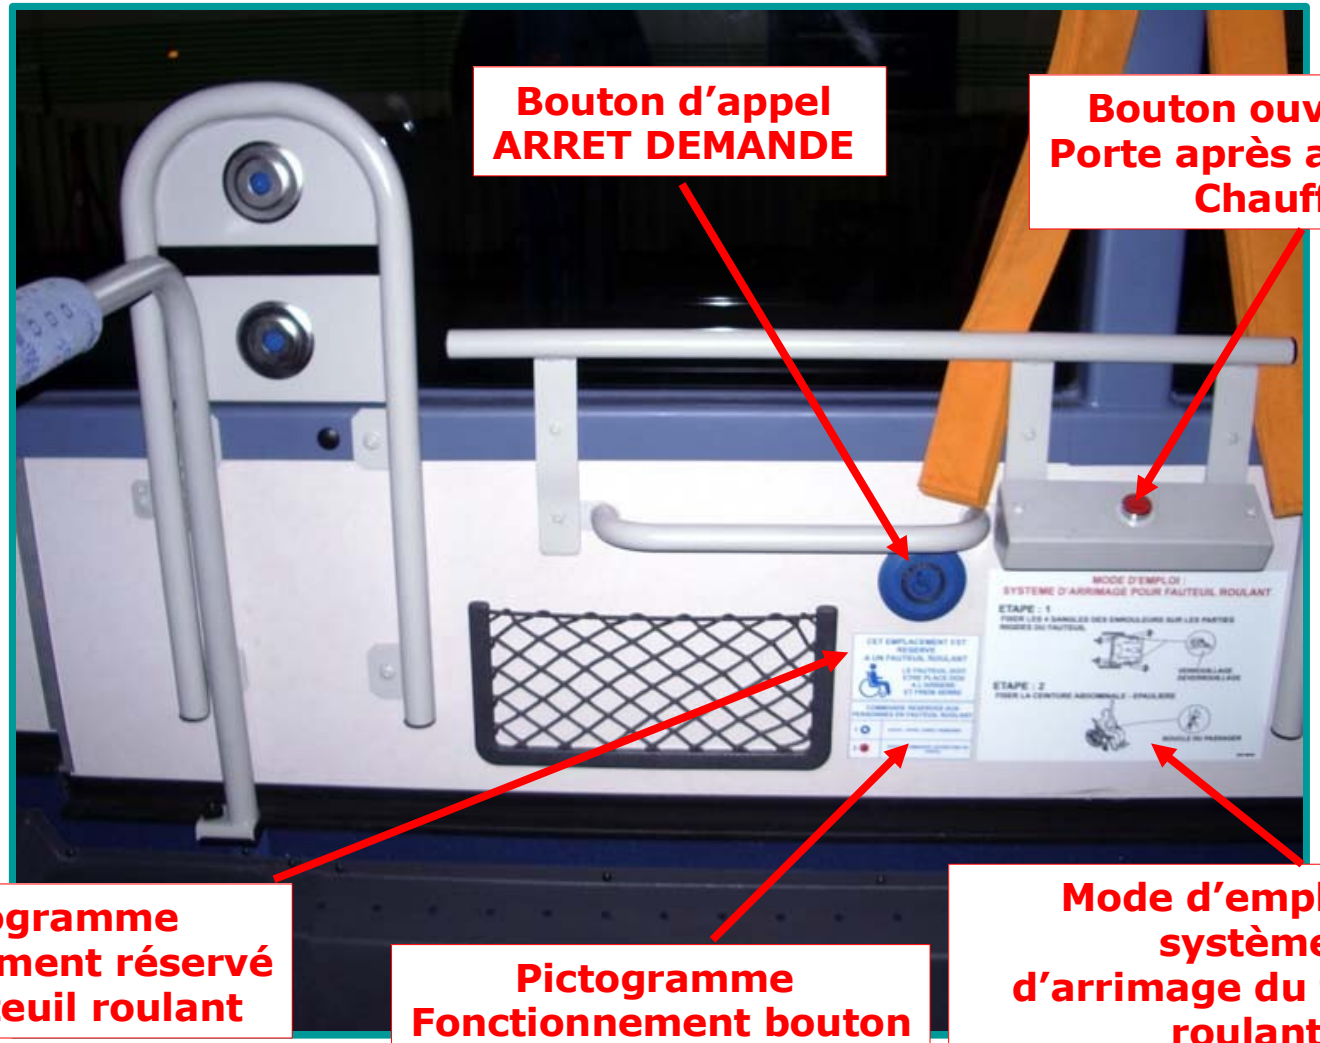

Gamah Liège

Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Pentes de couloir minimisés & hauteur de marche	1 UFR	2 PMR	Élévateur Rampe agenouillement

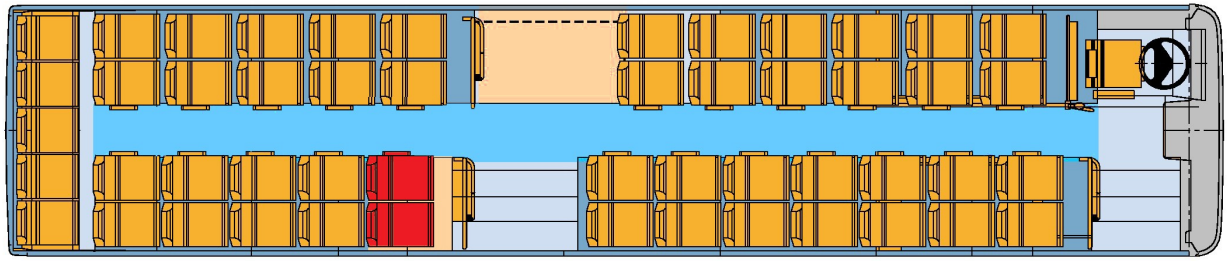

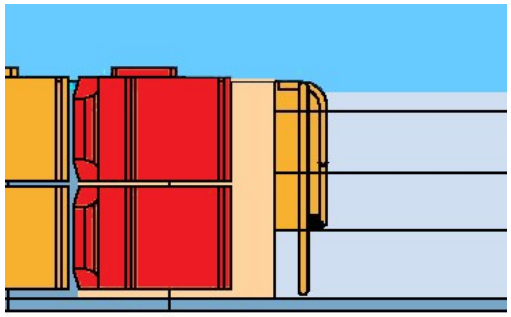

2 Sièges dédiés aux PMR

Gamah Liège

Les Dispositifs de communication

- Position dans le véhicule

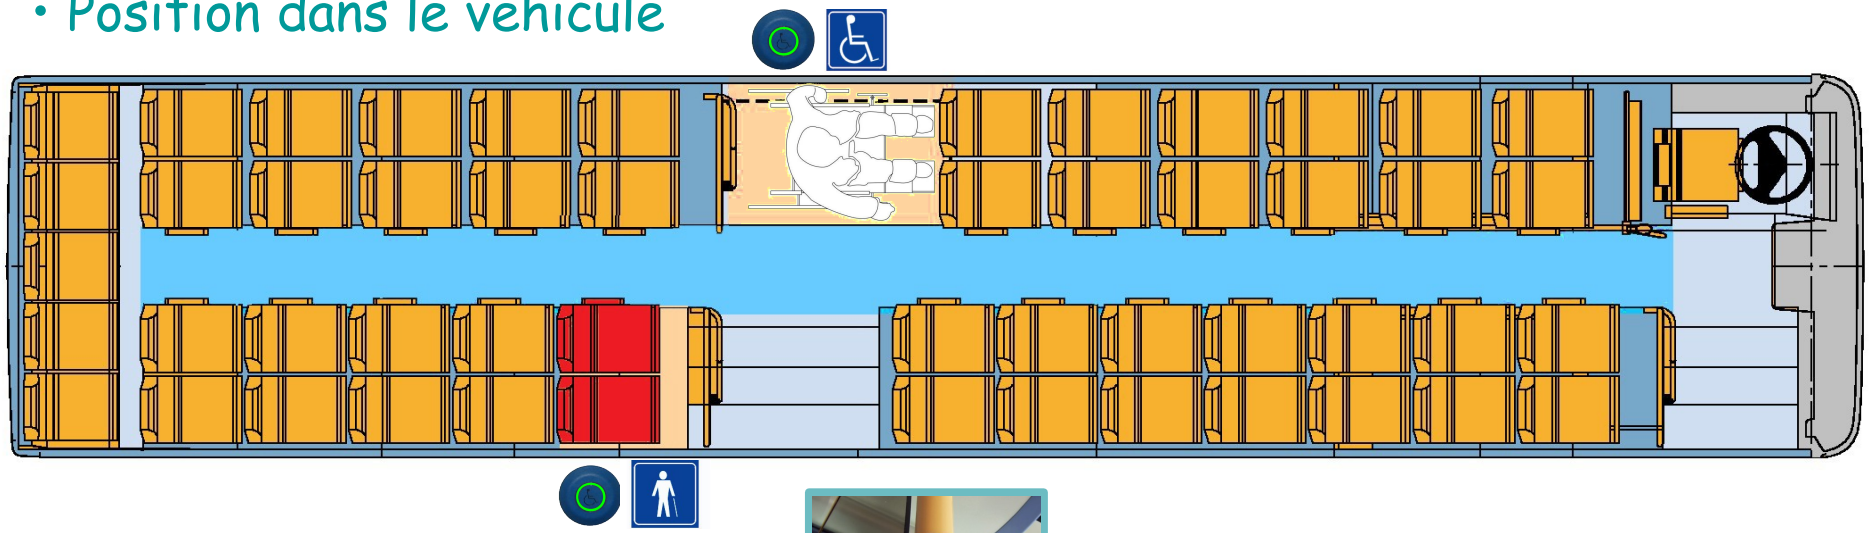

Hauteur entre 800 et 1500 mm

Hauteur entre 700 et 1200 mm UFR et PMR





Sièges PMR 440

Actionnable avec la paume de la main et être de couleur contrastée

Gamah Liège

Les dispositifs de communication

Gamah Liège

Les pictogrammes

- Portes
- Sièges
- Emplacements Réservés

Gamah Liège

Les rampes, élévateur et l'agenouillement

Pentes de couloir minimisés & hauteur de marche	1 UFR	2 PMR	Élévateur Rampe agenouillement

Elévateur

Agenouillement

Rampe manuelle ou automatique

Gamah Liège

Rampe

Pente de la rampe ≤ 12%
(agenouillement possible)

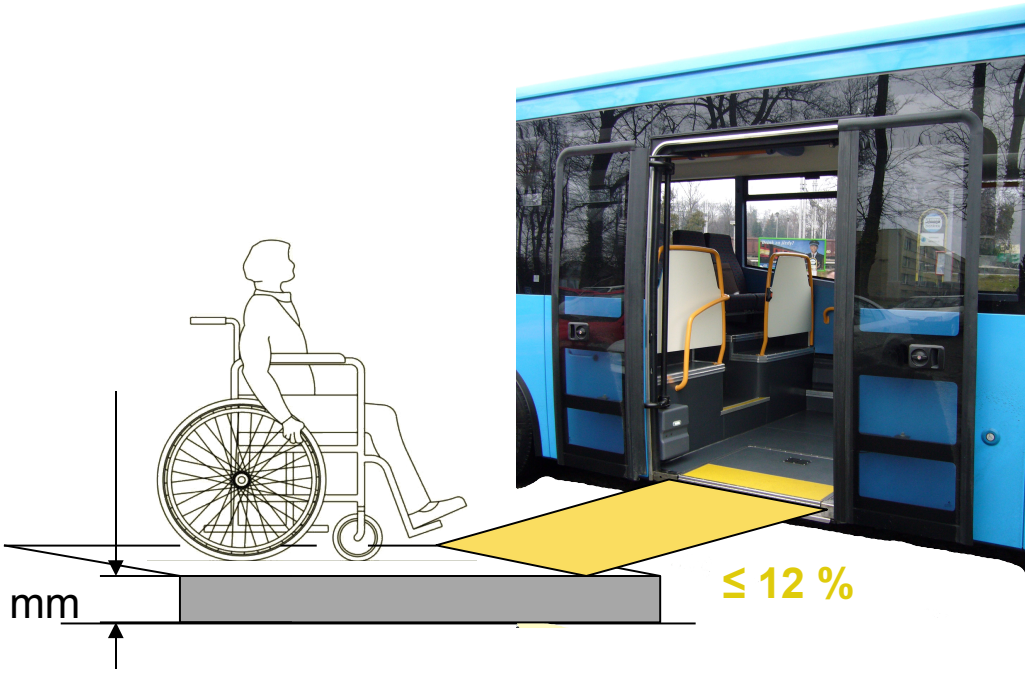

Gamah Liège

L' information voyageurs selon annexe 11

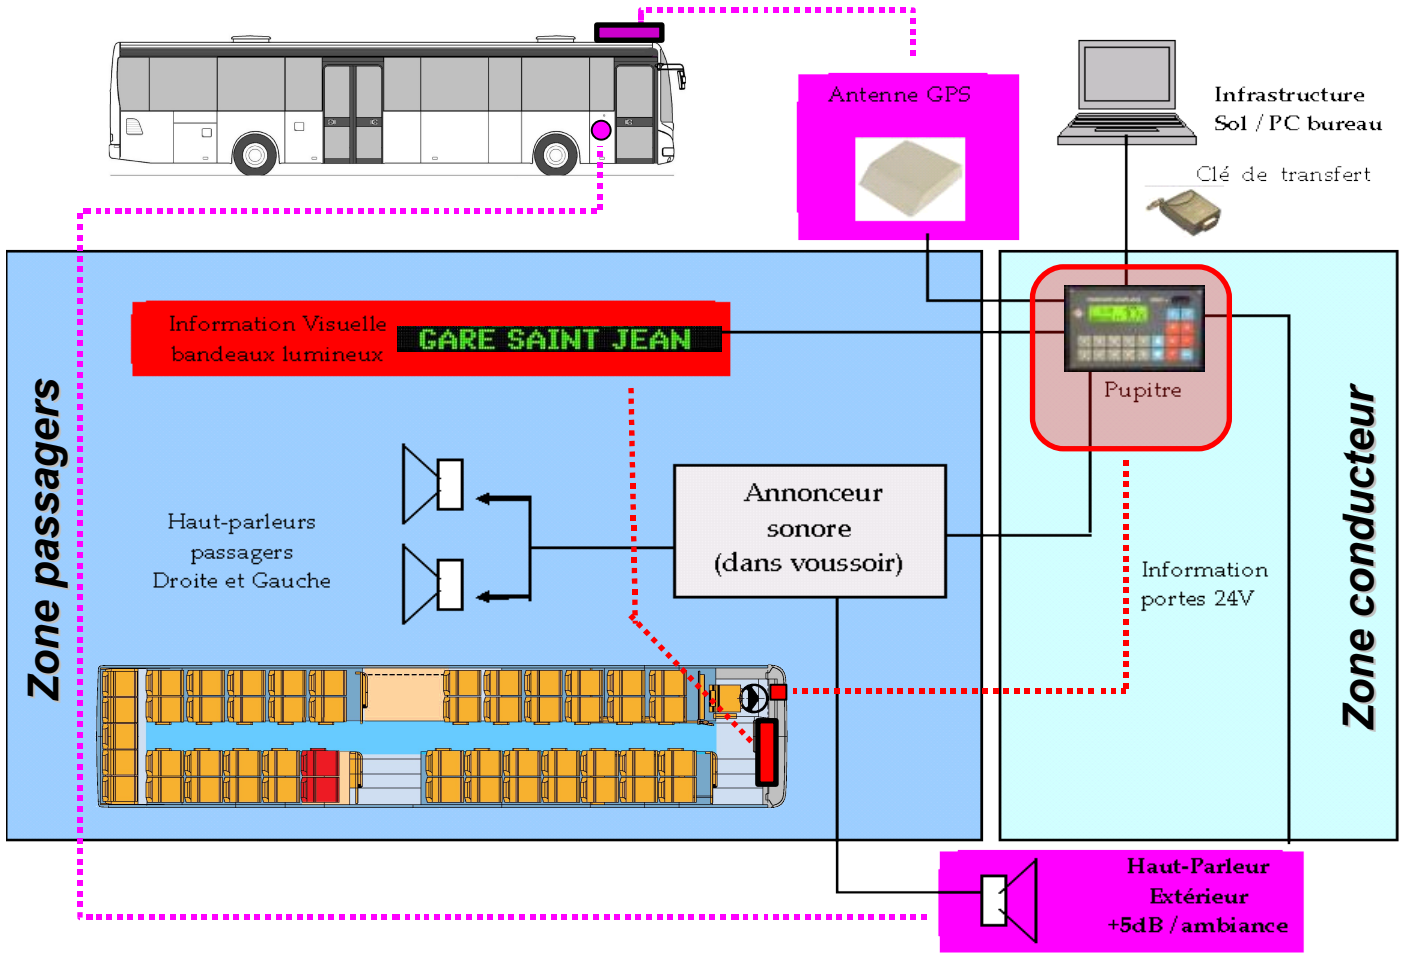

Indications de ligne et de destination :
Annonce extérieure
- +5dB / ambiance
- 3 Girouettes extérieures

Nom des arrêt :
Annonce intérieure
Bandeau lumineux &
Annonce sonore

Arrêt demandé
Visuel & Sonore

Portes:
Bruiteur sur Ouverture et Fermeture

Valideur de titre :
Entre 800 et 1000mm
Visuel & Sonore

Contraste visuel :
Signalétique
Matériaux support

Gamah Liège

Merci pour votre attention …

Gamah Liège